



SRGM REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKASLAR DIRECT – GEAR MOTORISED GUILLOTINES

- Kaynaklı çelik konstrüksiyon
- İki ağızlı kullanılabilen üst ve dört ağızlı kullanılabilen alt bıçaklar
- Her iki yanı uzun ömürlü teflon kızaklı üst kesici çene
- Bakımı kolay kavrama sistemi
- Kolay ayarlanabilir sentil ayarı
- Kesme anında sacın kaymasını önleyen mekanik baskı sistemi
- Welded steel construction
- High carbon/high chrome, two edged top, four edged bottom cutting blades.
- Cutting beam working in perfectly sliding, durable teflon slideways
- Easy maintenance clutch system
- Easy blade gap adjustment in front
- Mechanical sheet clamping system



STANDART EKİPMANLAR

- NC kontrollü 750 mm stroklu motorlu arka dayama
- T kanallı, stoperli cetveli gönye
- Ayak pedali
- Kesim adet sayıcı
- Ön sac tutma kolları
- Parmak koruma
- Fotoselli arka muhafaza sacları
- Bilyalı sac sürme tablası
- Kesim hattı aydınlatması

STANDARD EQUIPMENTS


- NC control backgauge with 750 mm stroke
- Squaring arm with t slot, stoper and ruler
- Foot pedal
- Cutting unit counter
- Front sheet holding arms
- Finger protection cages
- Rear protection cages with photocell
- Table with ball transfer
- Cutting line illumination

OPSİYONEL EKİPMANLAR

- NC kontrollü 1000 mm stroklu motorlu arka dayama
- Pnömatik arka sac destek sistemi
- Işın bariyerli arka koruma sacları
- 0-180° açılı kesim aparatı
- Kesim hattı ışıklandırması-gölge teli
- Elçö kontrol ünitesi
- Standart harici uzunlukta yan gönye ve ön sac tutma kolları
- Önden el tekeri ile kontrol edilen vidalı milli manuel arka dayama

OPTIONAL EQUIPMENTS

- NC control backgauge with 1000 mm stroke
- Pneumatic thin sheet support system
- Rear protection cages with light barrier
- 0-180° angular cutting device
- Cutting line shadow illumination
- Elçö control unit
- Squaring arm and front sheet holding arms other than standart length
- Front operated manuel back gauge with ball screw

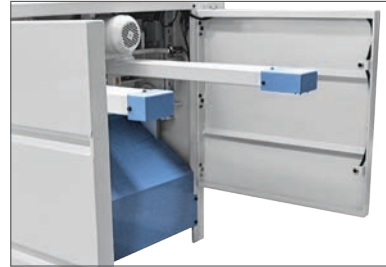



STANDART EKİPMANLAR

- NC kontrollü 750 mm stroklu motorlu arka dayama
- T kanallı, stoperli cetveli gönye
- Ayak pedali
- Kesim adet sayıcı
- Ön sac tutma kolları
- Parmak koruma
- Fotoselli arka muhafaza sacları
- Bilyalı sac sürme tablası
- Kesim hattı aydınlatması

STANDARD EQUIPMENTS

- NC control backgauge with 750 mm stroke
- Squaring arm with t slot, stoper and ruler
- Foot pedal
- Cutting unit counter
- Front sheet holding arms
- Finger protection cages
- Rear protection cages with photocell
- Table with ball transfer
- Cutting line illumination

OPSİYONEL EKİPMANLAR

- NC kontrollü 1000 mm stroklu motorlu arka dayama
- Pnömatik arka sac destek sistemi
- Işın bariyerli arka koruma sacları
- 0-180 ° açılı kesim aparatı
- Kesim hattı ışıklandırması-gölge teli
- Elgö kontrol ünitesi
- Standart harici uzunlukta yan gönye ve ön sac tutma kolları
- Önden el tekeri ile kontrol edilen vidalı milli manuel arka dayama

OPTIONAL EQUIPMENTS

- NC control backgauge with 1000 mm stroke
- Pneumatic thin sheet support system
- Rear protection cages with light barrier
- 0-180 ° angular cutting device
- Cutting line shadow illumination
- Elgö control unit
- Squaring arm and front sheet holding arms other than standart length
- Front operated manuel back gauge with ball screw

MODEL	Kesme Kapasitesi	Max. Kesme Uzunluğu	Dakikada Kesme Sayısı	Motor Gücü	Tabla Yüksekliği	Tabla Genişliği	Arka Dayama Mesafesi	En	Boy	Yükseklik	Yaklaşık Ağırlık
	Shearing Capacity	Max. Shearing Length	Strokes Per Minute	Motor Power	Table Height	Table Width	Rear Gauge Distance	Width	Length	Height	Approximate Weight
	mm	mm		kw	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SRGM 1100 x 6	6	1100	35	7.5	800	455	750	2250	1750	1400	2000
SRGM 1360 x 6	6	1360	35	7.5	800	455	750	2250	2100	1400	2350
SRGM 1360 x 5	5	1360	35	7.5	800	455	750	2250	2100	1400	2250
SRGM 1560 x 5	5	1560	35	7.5	800	455	750	2250	2300	1400	2500
SRGM 2060 x 4	4	2060	41	7.5	800	455	750	2250	2800	1400	3000
SRGM 2560 x 4	4	2560	41	7.5	800	455	750	2250	3225	1400	3500
SRGM 3060 x 4	4	3060	41	7.5	800	455	750	2250	3770	1400	4000

